




24,0 AKU 1,2 P+D
527

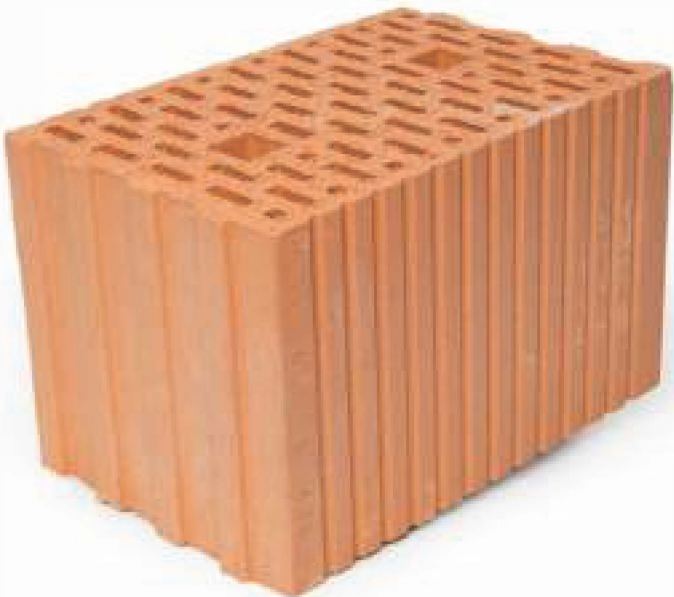

CIHLOVÝ AKUSTICKÝ BLOK PRO NOSNÉ
A VNITŘNÍ ZDIVO SE STYKOVÝMI SPÁRAMI
A OZUBENÍM PERO+DRÁŽKA

Technické údaje cihlového bloku:

Rozměry	délka:	372 mm
	šířka:	240 mm
	výška:	238 mm
Skupina zdicích prvků		2
Objemová hmotnost prvku		1100 kg/m³
Hmotnost		cca 21,40 kg/ks
Pevnost v tlaku	kategorie:	I
	třída pevnosti:	P15
Rozměrová stabilita		NPD
Obsah aktivních rozpustných solí		třída S0
Reakce na oheň		A1
Nasákavost		NPD
Mrazuvzdornost		F0

* NPD = není stanoven žádný požadavek

Technické údaje zdiva:

Tloušťka	240 mm
Spotřeba cihel	10,7 ks/m²
	44 ks/m³

Zvuková izolace zdiva:

Zvuková izolace zdiva R _w *	55 dB*
--	--------

* hodnota stanovena výpočtem, včetně vápenocementových omítek 2 x 15 mm (1 600 kg / m³).

Tepelná ochrana:

Početní hodnota tepelné vodivosti Lambda R	0,50 W/mK
--	-----------

Požární odolnost*:

Požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou	F 180 A nehořlavé
---	-------------------

* podle DIN EN 13501-1

Dodávka*:

Počet cihel	40 ks/pal
Hmotnost palety	cca 866,00 kg

* cihly ECOTON 24,0 AKU 1,2 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách
o rozměru 0,96 x 0,72 m

Změny technických údajů vyhrazeny.

Distributor pro ČR a SR:

Readymat Obchodní s.r.o.
Sv. Čecha 3844/22,695 01Hodonín
email: cihly@readymat.cz

